

## DS 4

IZVEDBE	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDi 130 S&S EAT8	E-TENSE 225
<b>MOTOR</b>			
Tip	Turbo benzinski Twincroll Direktno ubrizgavanje - 12 ventila	Turbo dizel Direktno ubrizgavanje	Turbo benzinski Twincroll Direktno ubrizgavanje - 16 ventila
Broj cilindara	3	4	4
Radni obujam (cm3)	1 199	1 499	1 598
Najveća snaga u kW CEE (u KS CEE) pri okretaja/min	96 (130) / 5 500	96 (130) / 3 750	132 (180) / 6 000
Najveći okretni moment u Nm CEE pri okretaja/min	230 / 1 750	300 / 1 750	250 / 1 750
Norma pročišćavanja		EURO 6	
<b>ELEKTRIČNI MOTOR</b>			
Najveća snaga, ECE (kW/KS)			81 (110)
Najveći okretni moment ECE (Nm)			320
Potrošnja energije mješovita vožnja kWh/100 km prema WLTP			14,6 - 15,2
Domet u km u kombiniranoj vožnji (Electric range - EAER) - WLTP			do 55 km
Trajanje punjenja od 0 do 100% (Wallbox 7,4 kW / 32 A)			1 h 45
Tip i kapacitet pogonske baterije (kWh)			Litij - ionska / 12,4 kW
<b>KAPACITET HIBRIDNOG POGONA</b>			
Maksimalna hibridna snaga (kW/KS)			225
Maksimalni hibridni okretni moment (Nm CEE)			360
<b>PRIJENOS SNAGE</b>			
Mjenjač		Automatski	
Broj stupnjeva prijenosa		8	
<b>UPRAVLJACKI MEHANIZAM</b>			
Broj okretaja upravljača		3	
Promjer kruga okretanja između pločnika (m)		10,8	
<b>PODVOZJE - KOČNICE - GUME</b>			
Tip pogona	4x2		Plug-in hibridni 4x2
Podvozje	S ovjesom DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: Prednji ovjes: neovisni kotači, osovina tipa Mac Pherson s trokutastim donjim ramenima, spiralnim oprugama, upravljanim hidrauličkim teleskopskim amortizerima i stabilizatorom. Stražnji ovjes: savitljivi poprečni nosač sa spiralnim oprugama i upravljanim hidrauličkim teleskopskim amortizerima. Bez ovjesa DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: Prednji ovjes: neovisni kotači, osovina tipa Mac Pherson s trokutastim donjim ramenima, spiralnim oprugama, hidrauličkim teleskopskim amortizerima i stabilizatorom. Stražnji ovjes: Savitljivi poprečni nosač sa spiralnim oprugama i hidrauličkim teleskopskim amortizerima.		
Prednje / zadnje kočnice	Prednji samoventilirajući diskovi 304x28 mm za PureTech 130 EAT8 i BlueHDi 130 EAT8. Prednji samoventilirajući diskovi 330x28 mm za E-TENSE 225. Zadnji diskovi 268x12 mm za PureTech 130 EAT8 i BlueHDi 130 EAT8. Zadnji diskovi 290x12 mm za E-TENSE 225.		
Gume	19" naplatci: Michelin ePrimacy 205/55 R19 97V / 20" naplatci: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 SUV 245/40 R20 99V		

## DS 4

IZVEDBE	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDi 130 S&S EAT8	E-TENSE 225
<b>OBUJAM (u litrama)</b>			
Broj sjedala		5	
Obujam prtljažnika (norma VDA)	430		390
Obujam prtljažnika do krova s preklopljenim sjedalima		1240	
<b>MASE (u kg)</b>			
Masa praznog vozila CEE <sup>(1)</sup>	1353 <sup>(3)</sup> / 1352 <sup>(4)</sup>	1414	1653
Nosivost (2)	587 <sup>(3)</sup> / 568 <sup>(4)</sup>	586	547
Najveća dopuštena ukupna masa pod opterećenjem CEE	1940 <sup>(3)</sup> / 1920 <sup>(4)</sup>	2000	2200
Najveća masa prikolice:			
- prikolica bez kočnica	-	-	-
- prikolica s kočnicama bez prijenosa opterećenja	1400 <sup>(3)</sup> / 1100 <sup>(4)</sup>	1500	1400
Ukupna dopuštena masa	3340 <sup>(3)</sup> / 3020 <sup>(4)</sup>	3500	3600
<b>PERFORMANSE (samo s vozačem)</b>			
Najveća brzina (km/h)	210	203	233
0-100 km/h (s)	9,7	10,9	7,7
<b>POTROŠNJA GORIVA (WLTP)</b>			
Prosječna potrošnja u kombiniranoj vožnji (l/100 km)	6,1 - 6,2	5,2 - 5,3	1,4 - 1,5
Prosječna emisija CO <sub>2</sub> u kombiniranoj vožnji (g/km)	137 - 139	137 - 139	32 - 34
<b>GORIVO i AdBlue® (spremnik u l)</b>			
Bezolovni benzin super 95 ili 98 RON	52		42
Dizel		52	
AdBlue®		15	

<sup>(1)</sup> Najniže vrijednosti mase mogu biti veće, ovisno o opremi.

<sup>(2)</sup> Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i mase praznog vozila prema standardu CEE.

<sup>(3)</sup> Uz tvorničku kuku za vuču.

<sup>(4)</sup> Uz kuku za vuču naknadno ugrađenu.

Tehničke karakteristike su informativnog karaktera. Konačne vrijednosti za određeno vozilo nalaze se na certifikatu o sukladnosti (COC dokumentu).

Uvoznik zadržava pravo promjene bez prethodne najave.


DS 4



925

2675  
4400

800

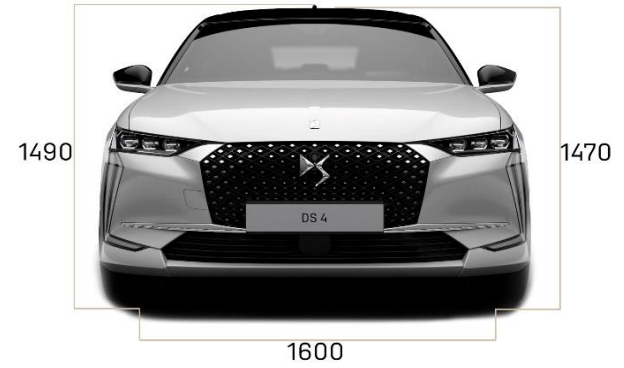

1490

1470

1600



2061






1866

1830



1605

DS 4

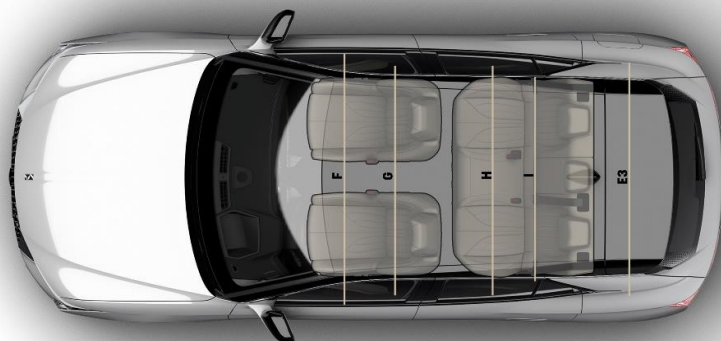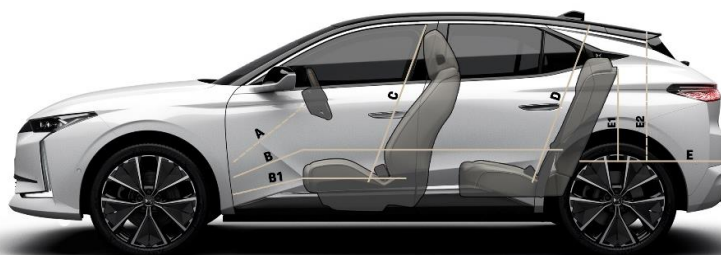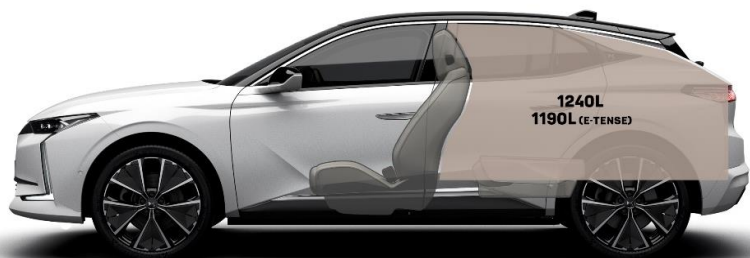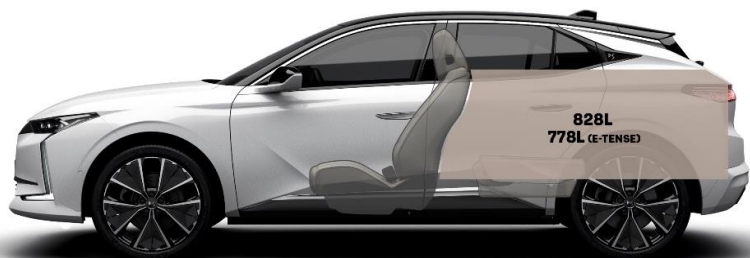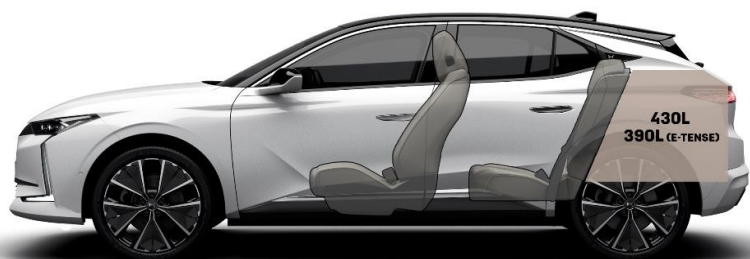

A	837
B	1743
B1	886
C	891
D	859
E	830
E1	533/474 (E-TENSE)
E2	730/670 (E-TENSE)
E3	1104
F	1440
G	1410
H	1420
I	1359